Manual de instalação da ATA **LinkSys PAP2 e PAP2T**

IMPORTANTE: Para utilização do “menu de voz” e configurações do ATA é necessário que o usuário tenha conhecimento básico em Inglês.

INSTALAÇÃO FÍSICA:

1o. Passo: ligar o ATA na energia elétrica:

1o. Passo: conectar o cabo de rede na porta ETHERNET do ATA e no Hub/Switch da rede interna;

2o. Passo: conectar um aparelho telefônico na porta PHONE 1.

Antes de iniciar as configurações do aparelho, siga os seguintes passos:

1o. Passo: tire o telefone do gancho;
2o. Passo: disque ****73738# e em seguida 1 para confirmar;
3o. Passo: desligue o telefone.

INDENTIFICAR O IP DO ATA

O ATA vem configurado por padrão para receber IP dinamicamente (DHCP). Para identificar o IP, com um aparelho conectado na porta “PHONE 1”, disque ****110# .
O “Menu de Voz” ditará, em inglês, os números separados por ponto (em Inglês, “dot”).

Exemplo:
quando ditado o IP 192.168.123.99, o usuário ouvirá : “one” ”nine” ”two” dot “one” ”six” ”eight”

dot “one” ”two” ”three” dot “nine” ”nine”.

IMPORTANTE: Anote este IP, pois ele será necessário nos próximos procedimentos!!!

ACESSANDO AS CONFIGURAÇÕES DO ATA

Para acessar as configurações, abra o navegador de sua preferência (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome ou outro) e digite o IP que foi ouvido anteriormente, como exemplo da figura abaixo, supondo agora que o IP colhido foi 192.168.188.41:

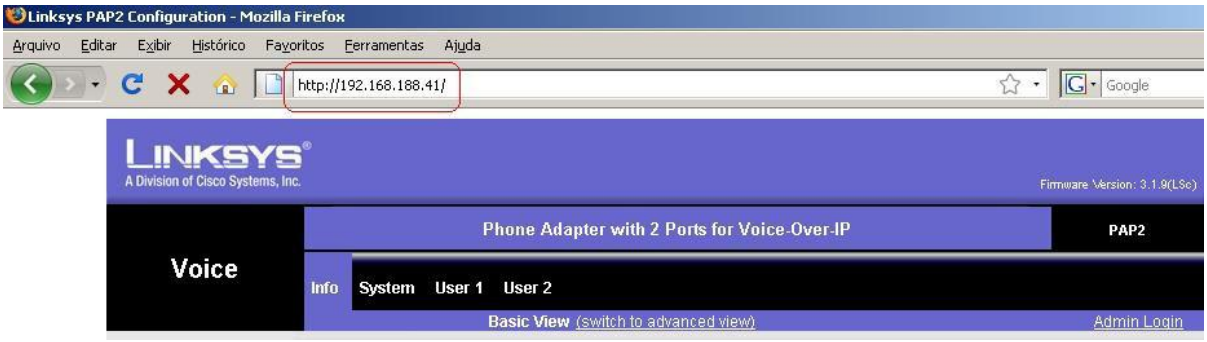

CONFIGURANDO O LINKSYS PAP2

Passo 1: Clique em “Admin Login”

Passo 2: Clique em “Line 1”

Antes de iniciar a configuração da ATA, é imprescindível ter as informações fornecidas pelo suporte **falavip** enviadas para seu e-mail

Passo 3: Alguns parâmetros devem ser configurado ou verificados. São eles:

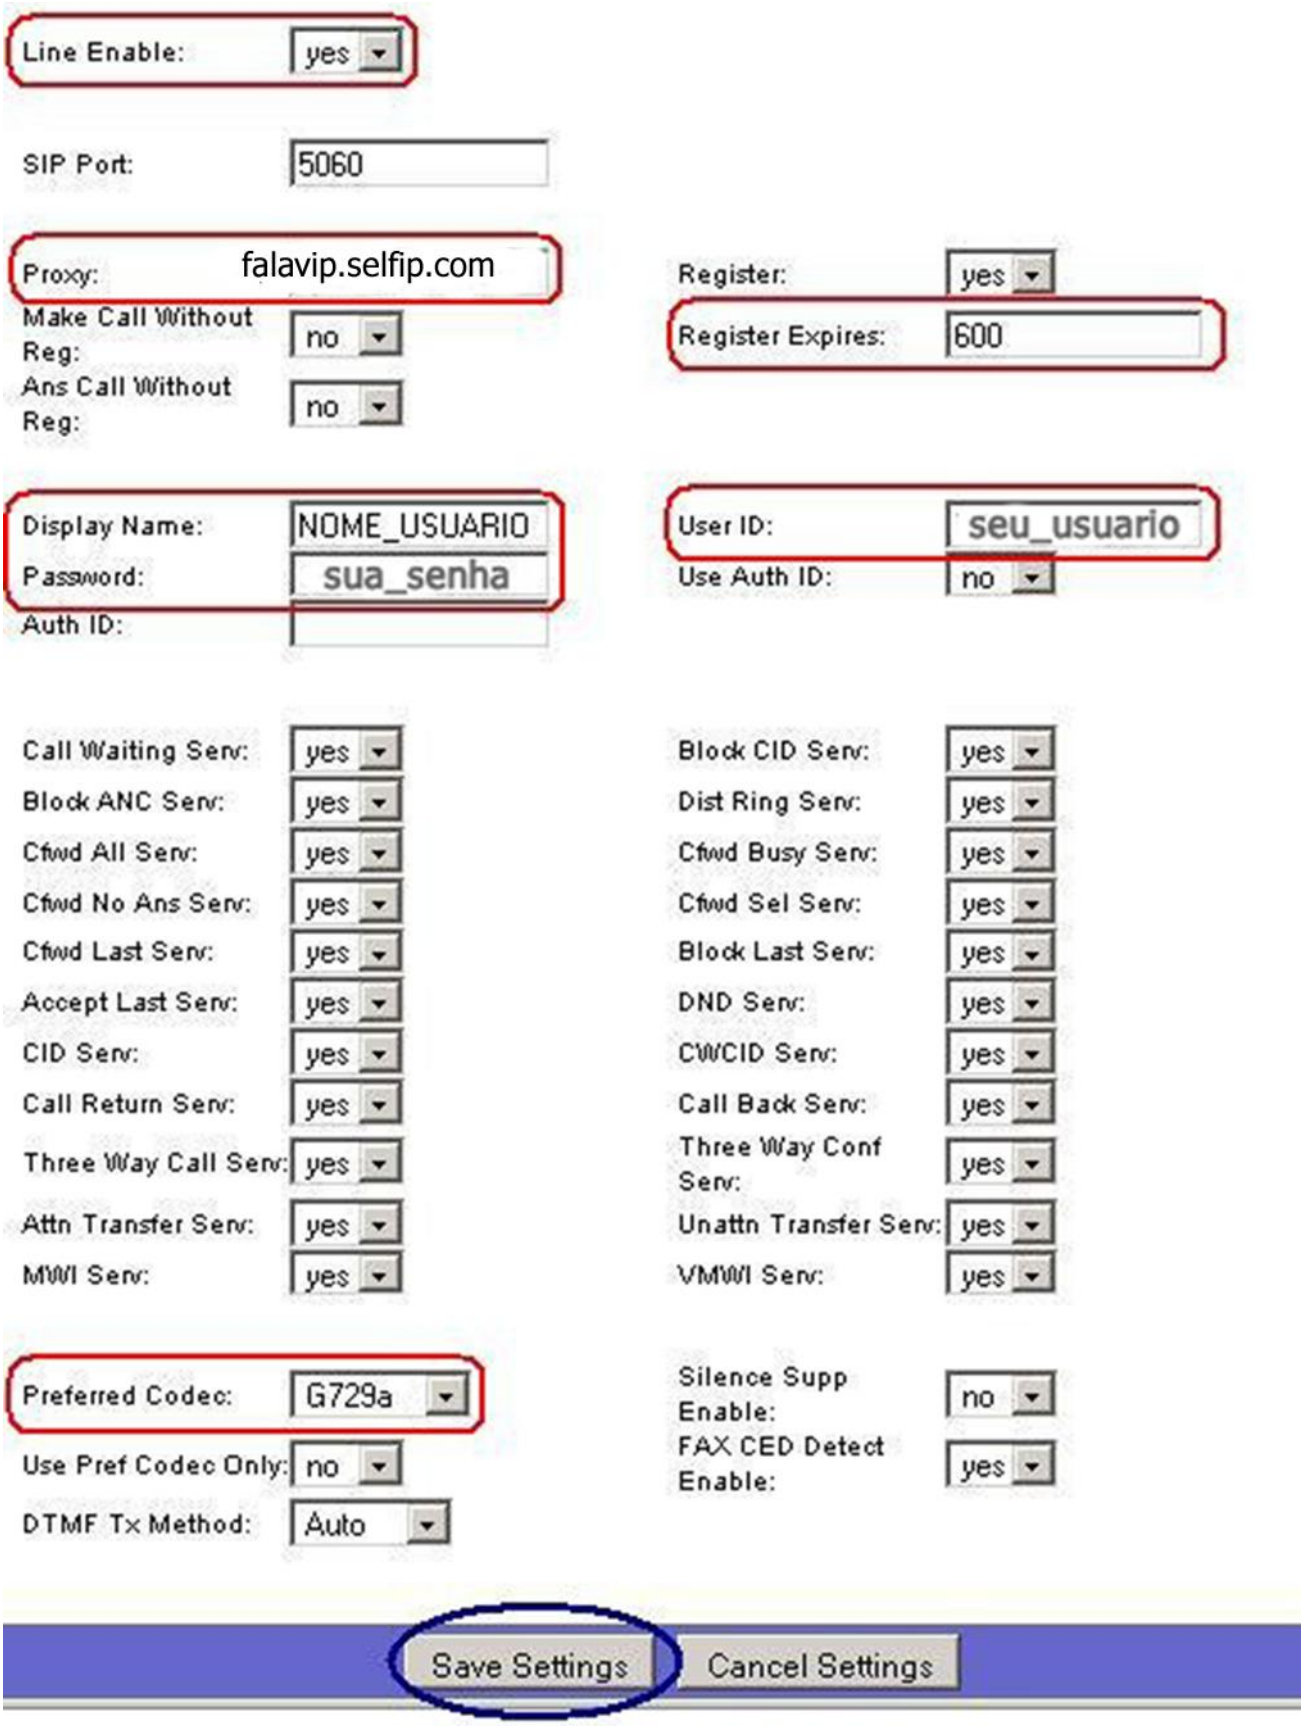

Proxy: **falavip.selfip.com.**

Display Name: Coloque um nome de sua preferência

User ID: Seu número VOIP de 4 dígitos (usuário)

Password: Digite a senha fornecida pelo **falavip** (normalmente 12 dígitos)

Register: YES

Use Auth ID: NO

Preferred Codec: G729a

Passo 4: Clique em "**Save Settings**".

Passo 5: Após reiniciado o aparelho, será aberto a página de Status do ATA, onde deve ser observado o campo "Registration State", conforme figura abaixo:

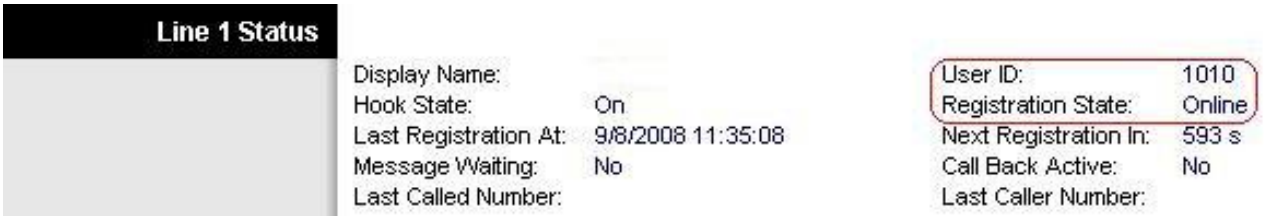

Caso esteja "Online", significa que as configurações estão corretas. Em casos que a opção esteja como "Off-line", o usuário deve voltar ao "Passo 1" e refazer os passos, verificando possíveis erros.

FAZENDO LIGAÇÕES

Para fazer ligações, basta discar o DDD + o número desejado. Exemplo: 11+36194440
Mesmo para ligações locais.